

## Tucana 02 1,875

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- odtávací tyč na výparníku
- bílé LED osvětlení
- čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- boční izolační skla se síťotiskem
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor - možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové

Chladicí vitrína obslužná ventilovaná s agregátem a čelní

NA OBJEDNÁVKU • verze bez agregátu • verze na ryby • samoobslužná verze • nízkoenergetické ventilátory • dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační • zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněné police • automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti) • nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska • držák nožů • dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V • výparník ošetřený katarézou - vyšší odolnost proti kyselinám • jiné barevné provedení RAL • přepravní balení - dřevěný box • police na tašky • u verze bez agregátu možnost chladiva CO 2 a Glykol

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	2.95
Teplotní rozsah	°C	0 až +4
Klimatická třída		3
Hrubá / čistá váha	kg	280 / 240
Hrubý / čistý objem	l	415

### Design a materiál

Počet a typ dveří	
Počet a typ polic	
Nožky / nohy	Nastavitelné nožky
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Vnitřní osvětlení	LED

### Chlazení a funkce


Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	Ventilované	
Typ odtávání	Automatické, elektrické	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Denní spotřeba	kWh/24h	8.78
Roční spotřeba	kWh/rok	3205
Příkon	W	711
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50

### Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1955 x 1120 x 1175
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2150 x 1250 x 1400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	6

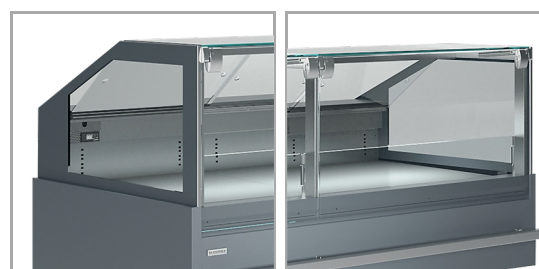

Boční izolační skla

Přední zvedací sklo s tlumiči